Zestaw ZOS1

szeregowe



równoległe



Parametr	Wartość
Długość oprawy	30cm/45cm/60cm/90cm *możliwość wykonania innych długości opraw
Materiał oprawy	aluminium (srebrne, wenge, sosna)
Osłonka oprawy	mleczna lub przezroczysta wciskana od góry
Oświetlenie	Energooszczędne LED Diody z serii 3528
Żywotność	50 000h
Kolor podświetlenia	biały ciepły biały zimny
Kąt świecenia	120
Pobór mocy	4,8W/m
Zasilanie	230V Zasilacz LED dobrany odpowiednio do zestawu
Połączenie opraw	Przewód dwużyłowy 1m przewodu między oprawami w standardzie *możliwość wykonania dłuższych przewodów

ZASTOSOWANIE




biały zimny



biały ciepły

Oświetlenie schodowe LED marki SOLED to kompletne i gotowe do montażu zestawy do podświetlenia schodów wewnątrz domów, mieszkań, restauracji, hoteli itd.
ZOS1 to oprawy standardowe, możliwe do zamontowania na gotowych schodach.
Zestawy są produkowane indywidualnie na wymiar. Przy tworzeniu ZOS brane są pod uwagę: liczba i długość stopni, długości przewodów, kolor i jasność wykorzystywanego oświetlenia LED oraz etap budowy schodów.

PRZEKRÓJ OPRAWY ZOS1

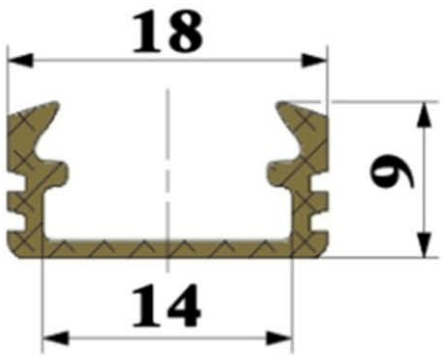

KOLORY OPRAW ZOS1



AKCESORIA DODATKOWE

Inteligentne czujniki ruchu



SCR1 Załączanie oświetlenia równocześnie na wszystkich stopniach w tym samym czasie oraz regulację jasności

SCR2 Umożliwia sekwencyjne włączanie się po kolei każdego stopnia oraz regulację jasności



zaślepki na końce



szybkozłączki
*łatwy i szybki montaż (standardowo oprawy ZOS1 są polutowane)



przewód do opraw 0,5mm
* standardowo 1m przewodu między oprawami

www.soled.pl
www.sklep.soled.pl

Copyright SOLED. Wszelkie prawa zastrzeżone!

SOLED Projekty i dekoracje świetlne Jacek Solka
ul. Kolejowa 12 blok C
15-701 Białystok

Zestaw ZOS2

szeregowe



równoległe



Parametr	Wartość
Długość oprawy	30cm/45cm/60cm/90cm *możliwość wykonania innych długości opraw
Materiał oprawy	aluminium (srebrne, wenge, sosna)
Osłonka oprawy	mleczna lub przezroczysta wciskana od góry
Oświetlenie	Energooszczędne LED Diody z serii 3528
Żywotność	50 000h
Kolor podświetlenia	biały ciepły biały zimny
Kąt świecenia	120
Pobór mocy	4,8W/m
Zasilanie	230V Zasilacz LED dobrany odpowiednio do zestawu
Połączenie opraw	Przewód dwużyłowy 1m przewodu między oprawami w standardzie *możliwość wykonania dłuższych przewodów

ZASTOSOWANIE




biały zimny



biały ciepły

Oświetlenie schodowe LED marki SOLED to kompletne i gotowe do montażu zestawy do podświetlenia schodów wewnątrz domów, mieszkań, restauracji, hoteli itd.
ZOS2 to oprawy wpuszczane w stopień, wymagające frezu pod stopniem.
Zestawy są produkowane indywidualnie na wymiar. Przy tworzeniu ZOS brane są pod uwagę: liczba i długość stopni, długości przewodów, kolor i jasność wykorzystywanego oświetlenia LED oraz etap budowy schodów.

PRZEKRÓJ OPRAWY ZOS2

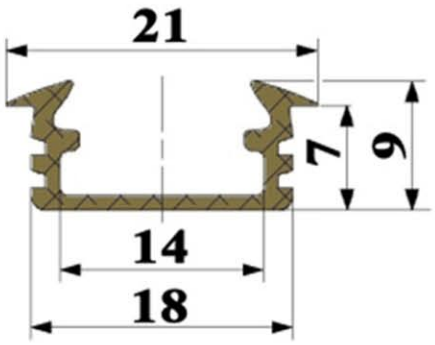

* otwór do wyfrezowania powinien posiadać wymiar ok. 19mmx8mm

KOLORY OPRAW ZOS2



Srebrny



Sosna



Wenge

AKCESORIA DODATKOWE

Inteligentne czujniki ruchu



SCR1 Załączanie oświetlenia równocześnie na wszystkich stopniach w tym samym czasie oraz regulację jasności

SCR2 Umożliwia sekwencyjne włączanie się po kolei każdego stopnia oraz regulację jasności



zaślepki na końce



szybkozłączki
*łatwy i szybki montaż (standardowo oprawy ZOS2 są polutowane)



przewód do opraw 0,5mm
* standardowo 1m przewodu między oprawami

www.soled.pl
www.sklep.soled.pl

Copyright SOLED. Wszelkie prawa zastrzeżone!

SOLED Projekty i dekoracje świetlne Jacek Solka
ul. Kolejowa 12 blok C
15-701 Białystok

Zestaw ZOS3

szeregowe



równoległe



Parametr	Wartość
Długość oprawy	30cm/45cm/60cm/90cm *możliwość wykonania innych długości opraw
Materiał oprawy	aluminium (srebrne, wenge, sosna)
Osłonka oprawy	mleczna lub przezroczysta wciskana od góry
Oświetlenie	Energooszczędne LED Diody z serii 3528
Żywotność	50 000h
Kolor podświetlenia	biały ciepły biały zimny
Kąt świecenia	120
Pobór mocy	4,8W/m
Zasilanie	230V Zasilacz LED dobrany odpowiednio do zestawu
Połączenie opraw	Przewód dwużyłowy 1m przewodu między oprawami w standardzie *możliwość wykonania dłuższych przewodów

ZASTOSOWANIE




biały zimny



biały ciepły

Oświetlenie schodowe LED marki SOLED to kompletne i gotowe do montażu zestawy do podświetlenia schodów wewnątrz domów, mieszkań, restauracji, hoteli itd.
ZOS3 są to oprawy kątowe, umieszczane między stopniem a podstopnicą.
Zestawy są produkowane indywidualnie na wymiar. Przy tworzeniu ZOS brane są pod uwagę: liczba i długość stopni, długości przewodów, kolor i jasność wykorzystywanego oświetlenia LED oraz etap budowy schodów.

PRZEKRÓJ OPRAWY ZOS3

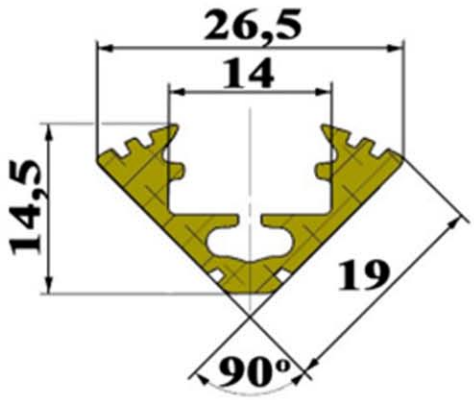

KOLORY OPRAW ZOS3



AKCESORIA DODATKOWE

Inteligentne czujniki ruchu



SCR1 Załączanie oświetlenia równocześnie na wszystkich stopniach w tym samym czasie oraz regulację jasności

SCR2 Umożliwia sekwencyjne włączanie się po kolei każdego stopnia oraz regulację jasności



zaślepki na końce



szybkozłączki
*łatwy i szybki montaż (standardowo oprawy ZOS3 są polutowane)



przewód do opraw 0,5mm
* standardowo 1m przewodu między oprawami

www.soled.pl
www.sklep.soled.pl

Copyright SOLED. Wszelkie prawa zastrzeżone!

SOLED Projekty i dekoracje świetlne Jacek Solka
ul. Kolejowa 12 blok C
15-701 Białystok